



User Manual



TBK NEO Viewer

Manual de usuario

Nota:

Podrían surgir algunos errores de impresión o errores técnicos en este manual, Por favor si los detecta póngase en contacto con nosotros. Los contenidos del manual pueden actualizarse sin notificarlo. Por favor tome nota

Contenido

1. Introducción	3
1.1 Descripción de funciones.....	3
1.2 Funcionamiento del sistema	3
1.3 Dirección de descarga.....	3
2. Funciones del software.....	3
2.1 Operaciones del software.....	3
2.2 Manejo de los equipos	3
2.3 Vista en directo.....	6
2.4 Reproducción.....	11
2.5 Configuración.....	15
2.6 Más ajustes	16

Manual de usuario TBK NEO Viewer

1. Introducción

En los últimos años, con el rápido desarrollo de las redes y la popularización de los nuevos smartphones el ancho de banda y las aplicaciones han sido mejorados tremendamente. Desde el punto de vista tecnológico, se ha realizado la combinación de las redes cableadas y las redes inalámbricas, cumpliendo con el requisito de vigilancia monitorizando cualquier lugar en cualquier momento. Por esta razón, Hommax ha sacado el nuevo TBK NEO Viewer.

1.1 Descripción de las funciones.

El software TBK NEO Viewer soporta:

- Vista de equipos en directo, zoom en la imagen, cambios de canales, cambiar la pantalla en cualquier lugar.
- Control PTZ, function zoom.
- Grabación local, captura multi-pantalla, salida de audio.
- Agregar, editar y eliminar las informaciones de los dispositivos.
- Configuración remota de los parámetros de los dispositivos y gestión de cuentas.
- Conexión mediante Wi-Fi or 3G.

1.2 Funcionamiento del sistema

Aplicación para IOS (iphone 4/ipad 4.3 o superior) descarga directa desde APP store.
Aplicación para Android (Descarga directa desde PlayStore)

1.3 Direcciones de descarga

Metodo 1: Clientes usando iPhone or iPad, elijan en sus dispositivos la aplicación APP store, busque TBK NEO Viewer y proceda a su instalación.

Metodo 2: Clientes usando Smartphones con Android. Elijan en sus dispositivos la aplicación PlayStore, busque TBK NEO Viewer y proceda a su instalación.

2. Funciones del software

2.1 Operaciones desde el software



Después de instalar el software, elija  para hacer funcionar el software.


2.2 Manejo de los dispositivos


Después de loguearse en el software, la lista de dispositivos esta vacía. Lo primero es agregar un equipo. Después de agregar el primer equipo, nos será posible visualizarlo y configurarlo. Podremos editar el equipo o eliminarlo.

Manual de usuario TBK NEO Viewer

2.2.1 Agregar un equipo




Clic en , entraremos en el interfaz de manejo del grabador. Clic arriba a la derecha en "+" para agregar un dispositivo.

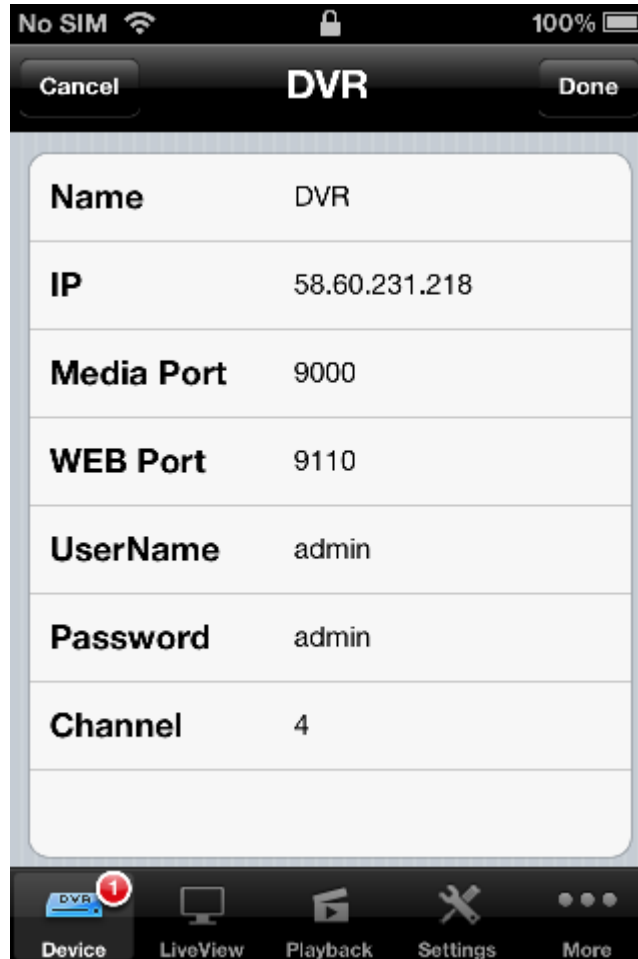

Opciones	Ilustración
Nombre del dispositivo	El nombre puede ser cambiado
Dirección IP	La dirección IP del dispositivo o el dominio DDNS.
Puerto de video	Puerto de video, por defecto 9000
Puerto Web	Puerto HTTP, por defecto es 80
Nombre de usuario	Nombre usuario para iniciar sesión
Contraseña	Contraseña del grabador
Número de canales	Configuración del número de canales

Después de agregar el dispositivo, retornamos al interfaz de lista de equipos. El dispositivo recién agregado se mostrará en la lista.


Clic en el dispositivo de la lista y entraremos en la interfaz de pre visualización.

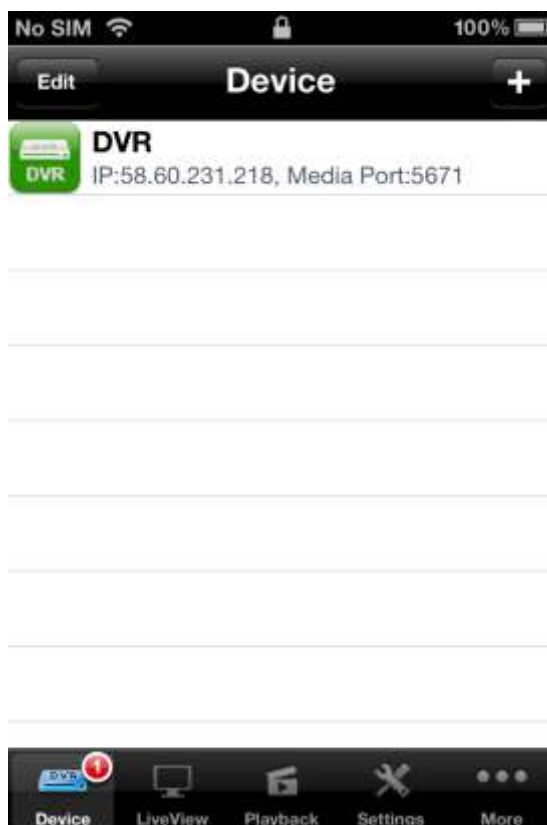

2.2.2 Editar un dispositivo

Haga clic arriba izquierda en "Editar", clic en el nombre del dispositivo, entramos en el interfaz de edición de la información del dispositivo; Clic en "Borrar" para borrar el dispositivo.

Haga clic arriba izquierda en "Hecho" para volver a la interfaz de configuración.

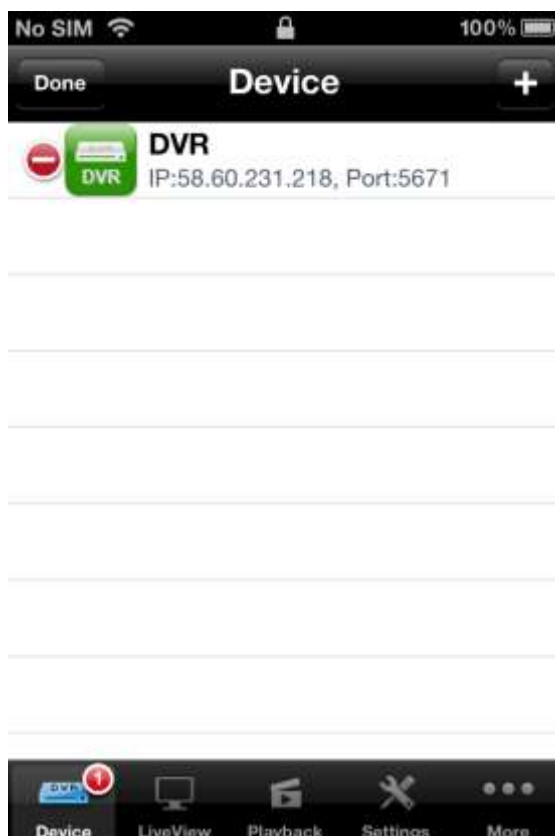


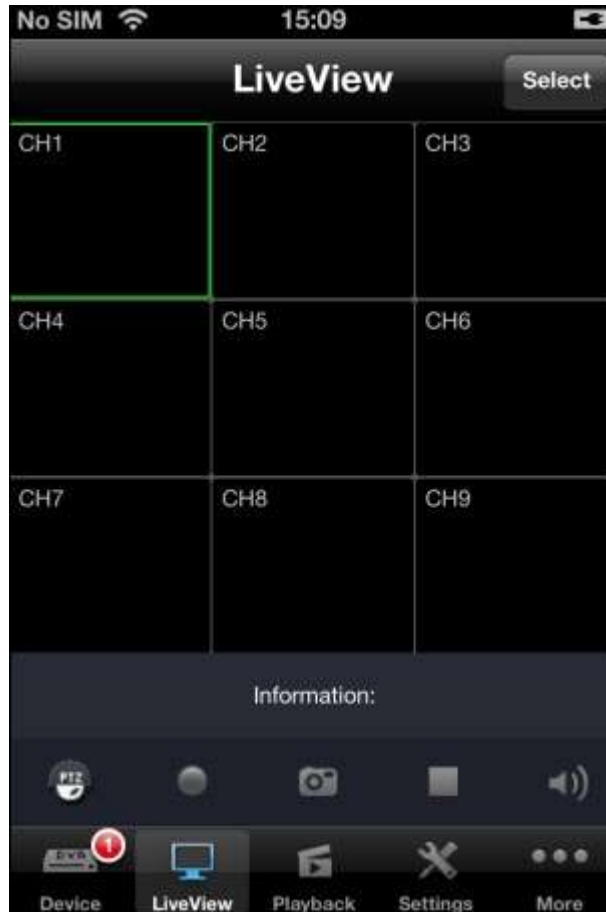
Manual de usuario TBK NEO Viewer

2.3 Vista en directo






Después de agregar el dispositivo, podremos operar los canales en vista en directo.



Clic en  , entraremos en la interfaz de vista en directo (El interfaz por defecto es la vista en directo).



Botones de la vista en directo:

Button	Definition
	PTZ control button
	Record of all the channels
	Capture images of all the channels
	Stop live view of all the channels
	Audio of all the channels

Manual de usuario TBK NEO Viewer

Después de entrar en el interfaz de vista en directo, arriba a la derecha seleccione "Equipo", haga clic y elija el dispositivo para visualizar las imágenes.




Haga clic en el botón de vista en directo para visualizar todos los canales del grabador



Agrandar el canal en visualización:


1. Haga doble clic en el canal para agrandarlo. Haciendo doble clic una vez más lo pasaremos a modo multi-pantalla.
2. Cambiar a modo dos pantallas o a modo 4CH.

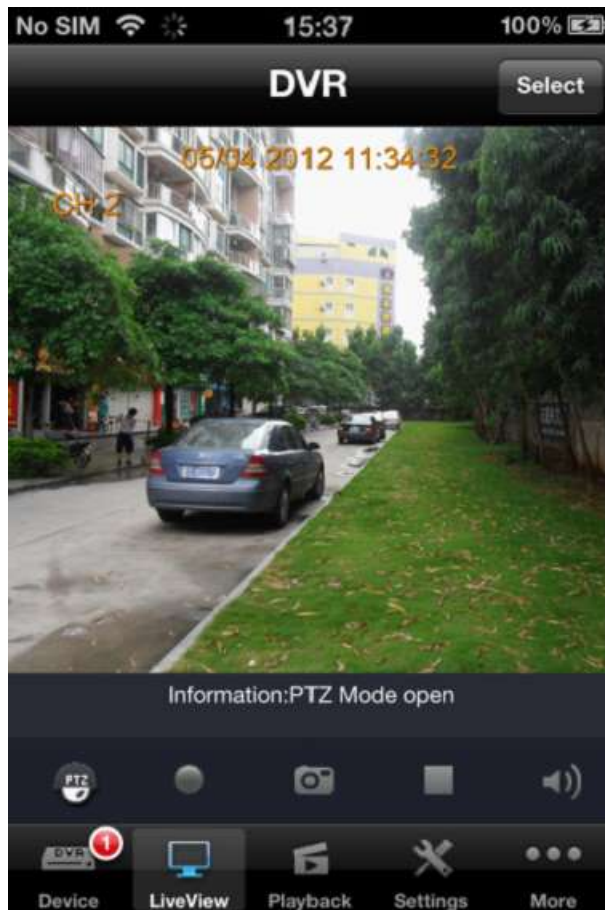


. En pantalla completa podremos cambiar de canal cambiando de derecha a izquierda.


Manual de usuario TBK NEO Viewer


2.3.1 PTZ

Haga clic en un canal y clic en  para activar el PTZ. Clic en el boton derecho para controlar la cámara. Presione Zoom+ y Zoom-.

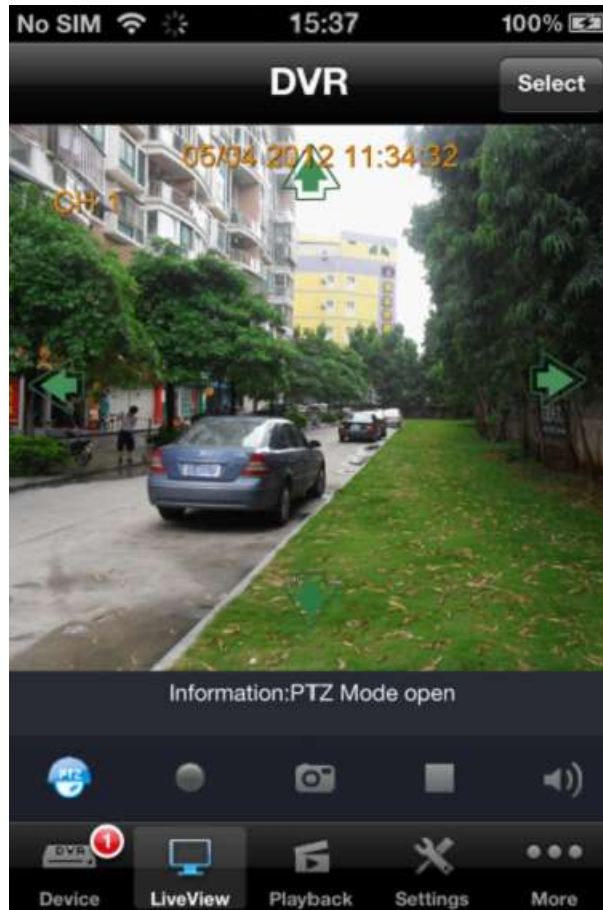

2.3.2 Grabación y capturas


Haga clic en un canal y clic en  para activar la función de grabación. El boton se volverá rojo mientras está grabando.
Haga clic en el mismo botón para parar la grabación.

Haga clic en un canal y clic en . Se realizará una captura de pantalla y una ventana con el pop-up aparecerá. Clic en "Guardar" para guardar la imagen. Clic en "Cancelar" para cancelar la captura.


Manual de usuario TBK NEO Viewer



2.3.3 Encender ON/OFF el audio

Haga clic en el canal y clic en  para cambiar a ON/OFF la vista en directo del canal.

Haga clic en el canal y clic en  para cambiar a ON/OFF el audio del canal.

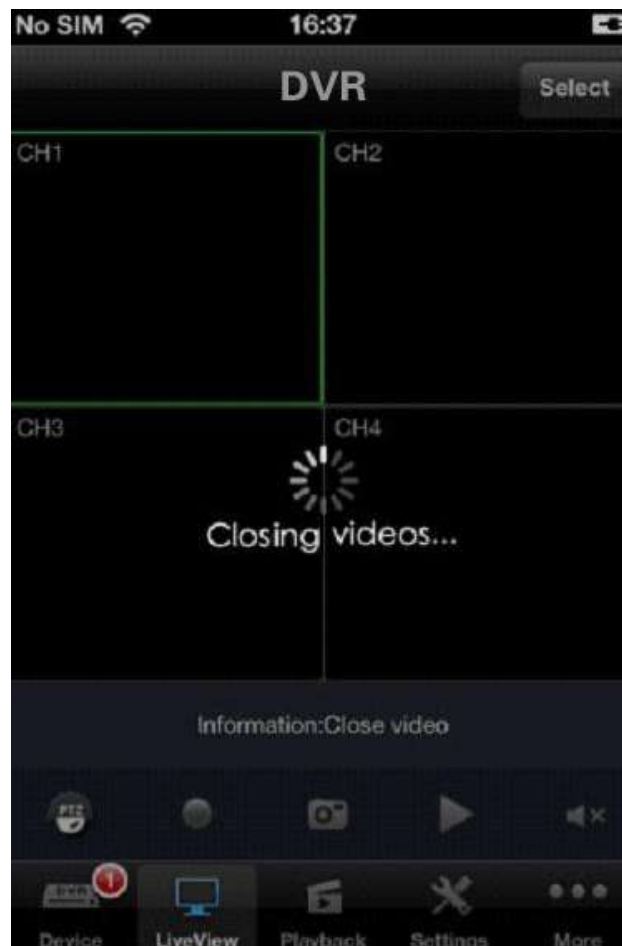

2.4 Reproducción

Con esta función podemos visualizar y reproducir las grabaciones y las capturas, Haga clic



en **Playback** para ir al menú de reproducción.



Instrucciones de reproducción.

Item	Description
Remote playback ck	Playback the recordings in the DVR remotely
Local playback	Playback the recordings in the mobile phone
Picture playback	View and playback the snapshot picture

Manual de usuario TBK NEO Viewer

2.4.1 Reproducción de grabaciones remotas

Haga clic en  **Remote Playback** Need 3g/wifi net para ir al menú de grabaciones. **MUY**


IMPORTANTE Haga clic en “Seleccionar” para seleccionar el dispositivo remoto, después de esto la lista de reproducciones aparecerá **Nota: Si no marca el dispositivo en “Seleccionar” no aparecerán grabaciones**). Seleccione la fecha de la lista de reproducciones.




Haga doble clic en la grabación que desee para reproducirla



2.4.2 Reproducción local


Haga clic en  **Local Playback** Play record files , para entrar en la lista de grabaciones locales.

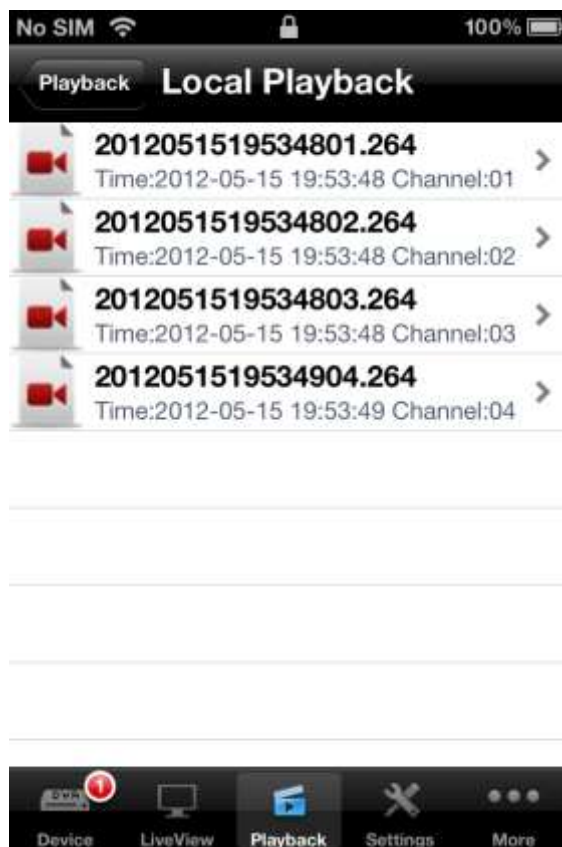


Haga doble clic en los archivos de la lista para comenzar la reproducción.

Arrastre el icono > hacia la izquierda para eliminar grabaciones.




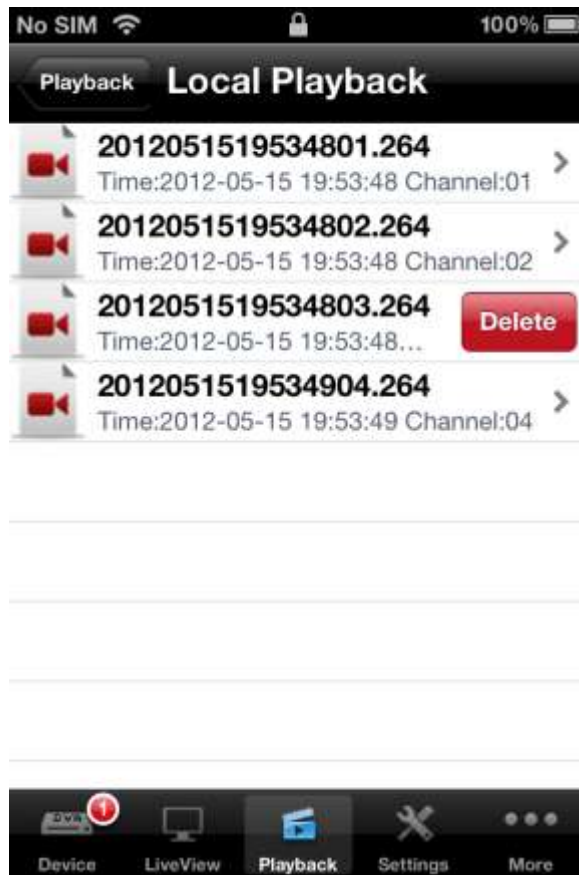


2.4.3 Reproducción de capturas


Haga clic en  **Capture Playback** Play image para reproducir imagenes


Haga clic en la imagen que quiera poner en pantalla complete, haga clic en el icono de bajo izquierda para guardar la imagen, haga clic en el icono de bajo derecha para eliminar la imagen.

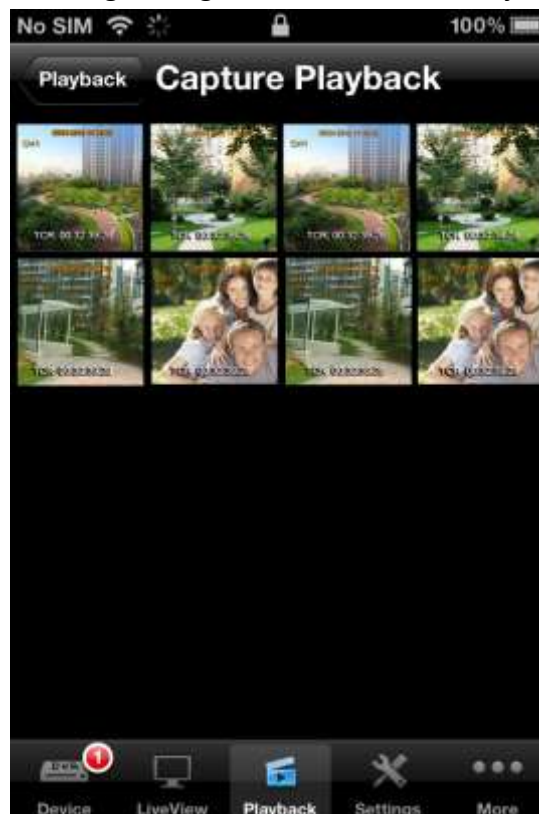

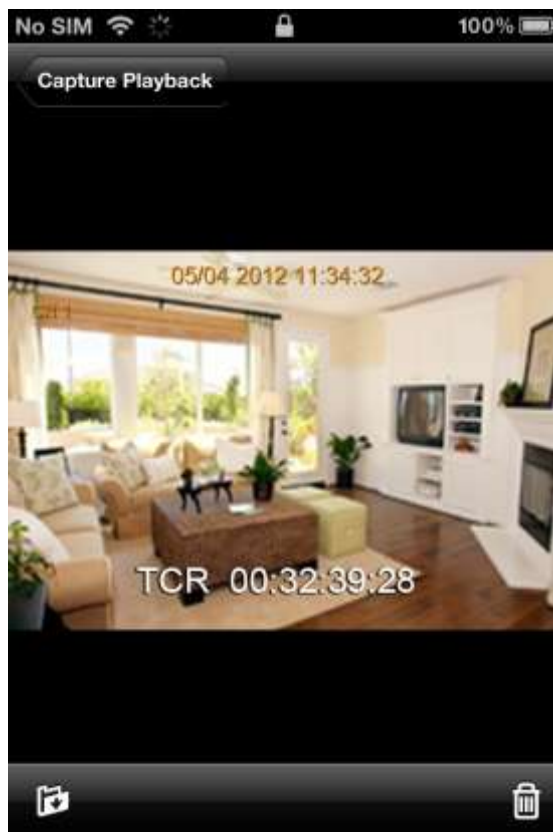

2.5 Settings

Haga clic en  para entrar en el interfaz de herramientas

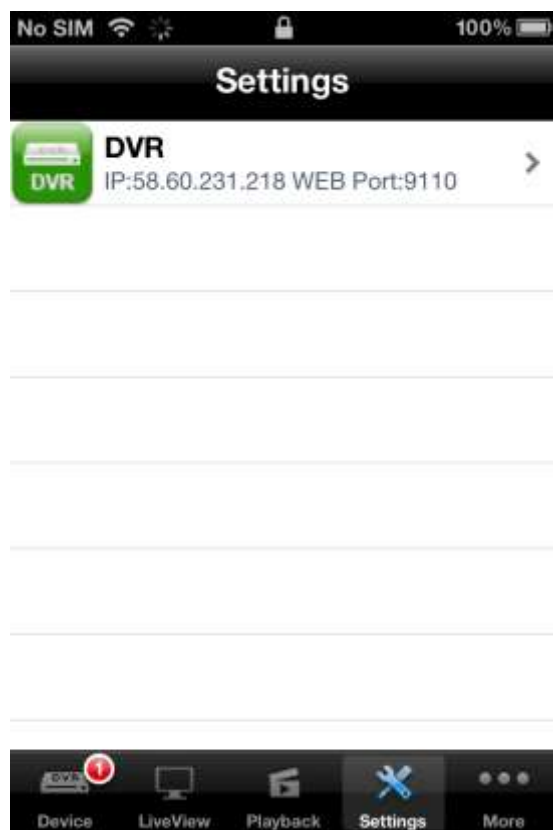

Elija el equipo primero, entonces entre en la configuración deseada.




2.6 Más ajustes

Estos son todos los ajustes : Sistema, Configuración alertas Push y Acerca de... Haga clic en



para entrar.

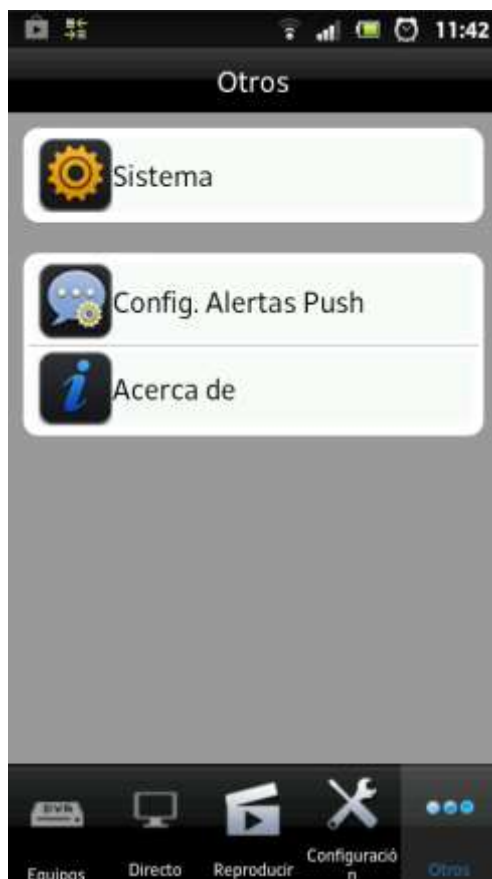

2.6.1 Control PTZ


Desplace la barra para ajustar la velocidad de rotación del PTZ, hacia la izquierda es lento y hacia la derecha es rápido.

Tipo de flujo (Flujo principal: Más calidad mayor ancho de banda necesario y Flujo secundario: Menos calidad menor ancho de banda necesario).



2.6.2 Config. Alertas Push

Haga clic "Config. Alertas Push" y presione en "SI" o "NO" para activar las notificaciones Push.

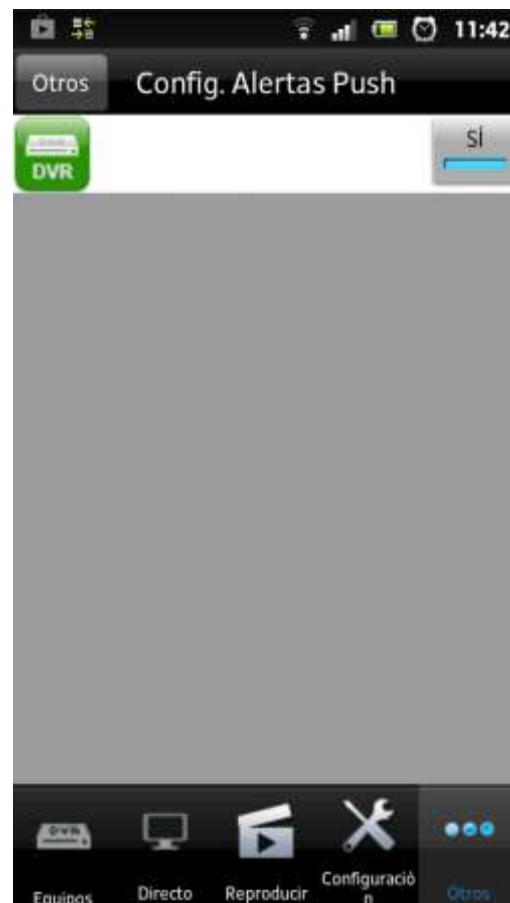

Manual de usuario TBK NEO Viewer

2.6.3 Acerca de...

Haga clic "Acerca de" para saber la versión y la fecha del software.



Gracias por usar "TBK NEO PC Viewer", por favor contacte con nosotros o visite nuestra web oficial para descarga la última versión de este manual. www.hommaxistemas.com